

INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"

Volgina 15, 11060 BEOGRAD

SRBIJA

tel.: +381 11 2772 151

fax.: +381 11 2781 029

institut **IMP** E-pošta: impcgt@labtel.imp.bg.ac.yu**CENTAR ZA GASNU TEHNIKU****UVERENJE O KVALITETU****C 0813**

Broj uverenja

<b>Proizvod</b>	SANITARNA OPREMA: WC VODOKOTLIČI
<b>Proizvođač</b>	GEBERIT Technik AG, Schachenstraße 77, CH-8645 Jona (Švajcarska)
<b>Naručilac</b>	GEBERIT prodaja d.o.o., Smolnik 17, SI – 2342 Ruše
<b>Model</b>	GEBERIT AP 1 <sub>x</sub> ,x <sub>2</sub> (x <sub>1</sub> ,x <sub>2</sub> ≡ 10; 12; 13; 17 i 40)
<b>Tehnički opis</b>	<p>Nazidni niskomontažni WC – vodokotliči GEBERIT modeli: AP 110 (Rio); AP 112 (Fontana); AP 113 (Natura) izrađeni su od ABS materijala, a AP 117 (Montana duo); AP 140 (Twico) od ASA materijala koji su otporni prema otapanju.</p> <p>Svi modeli vodokotliča su zaštićeni od otapanja oblogom od stiropena od unutrašnje površine.</p> <p>Mogućnost podešavanja količine vode za ispiranje se kreće u granicama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6÷9 l kod vodokotliča sa jednokoličinskom start-stop tehnikom (modeli: AP 110 (Rio); AP 112 (Fontana));</li> <li>➤ do 6 l kod vodokotliča sa jednokoličinskom start-stop tehnikom model: AP 113 (Natura);</li> <li>➤ 3-4 l i 6÷9 l kod tzv. vodokotliča s dvokoličinskom tehnikom ispiranja (AP 117 (Montana duo); AP 140 (Twico)).</li> </ul> <p>Niskosumni ulivni ventili: Impuls Basic 380 (kod modela: AP 110 (Rio); AP 112 (Fontana) i AP 140 (Twico)) i Impuls Basic 330 (kod modela: AP 113 (Natura) i AP 117 (Montana duo)) imaju priključke za vodu od 3/8".</p>
<b>Priložena dokumentacija</b>	Fotokopija dela katalogskog materijala proizvođača
<b>Referentni dokument</b>	SRPS U. N5.170
<b>Izveštaj o kontrolisanju</b>	Uverenje se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br. C 0813
<b>Mišljenje</b>	Na osnovu Izveštaja o kontrolisanju izjavljujemo da nazidni niskomontažni WC – vodokotliči GEBERIT AP 1 <sub>x</sub> ,x <sub>2</sub> (x <sub>1</sub> ,x <sub>2</sub> ≡ 10; 12; 13; 17 i 40) zadovoljavaju zahteve referentnog dokumenta

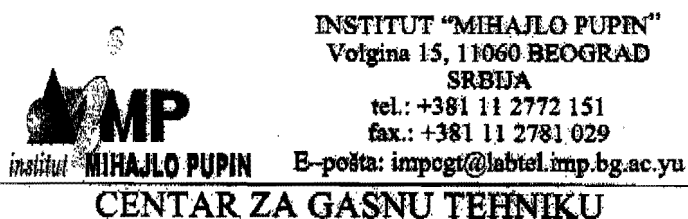
Beograd, 07.07.2008

(Mesto, datum)


**RUKOVODILAC**  
**CENTRA ZA GASNU TEHNIKU**

mr. Vladeta Buljak, dipl. ing.

  
 (ime i potpis)

**PREGLED PROIZVODA I OZNAKA****C 0813**

Broj uverenja

**Model:** GEBERIT AP 1x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> (x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> = 10; 12; 13; 17 i 40)**Pregled oznaka:**

GEBERIT Oznaka proizvođača (robna marka)

AP 1x<sub>1</sub>x<sub>2</sub> Oznaka pripadnosti modelu

Pregled proizvoda po modelima						
Proizvođač	Oznaka modela	Komercijalni naziv	Važne karakteristike			
			Tehnika ispiranja	Količina vode za ispiranje	Paključenje na vodovodnu mrežu	Ulivni ventil
GEBERIT	AP 110	Rio	Jednokoličinska start-stop	6 ÷ 9 l	sa 3 strane	Impuls Basic 380
	AP 112	Fontana	Jednokoličinska start-stop	6 ÷ 9 l	sa 3 strane	Impuls Basic 380
	AP 113 (*)	Natura	Jednokoličinska start-stop	do 6 l	sa 3 strane	Impuls Basic 330
	AP 117	Montana Duo	Dvokoličinska	3÷4 l i 6÷9 l	sa 5 strana	Impuls Basic 330
	AP 140	Twico	Dvokoličinska	3÷4 l i 6÷9 l	sa 3 strane	Impuls Basic 380

**Napomena:**  
(\*) Količina vode za ispiranje je određena saglasno preporukama Evropske Unije za štednju vode i iznosi 6 l, što ne odgovara zahtevu standarda SRPS U. N5.170 tačka 6.2 (a). Prema SRPS U. N5.170 najmanja količina vode za ispiranje iznosi 9 l

**Podloge:**Ovaj pregled se izdaje na osnovu Izveštaja o kontrolisanju br.: C 0813**CENTAR ZA GASNU TEHNIKU**